


ОТРАСЛЕВАЯ НОРМАЛЬ
авиационной техники

5705А, 6483А

ПЕРЕХОДНИКИ ПРЯМЫЕ

Всего листов 3 | Лист 1

Нормам 5705А, 6483А в новых разработках не применять,
применять свой действующий стандарт ОСТ 13839-81, ОСТ 13840-81

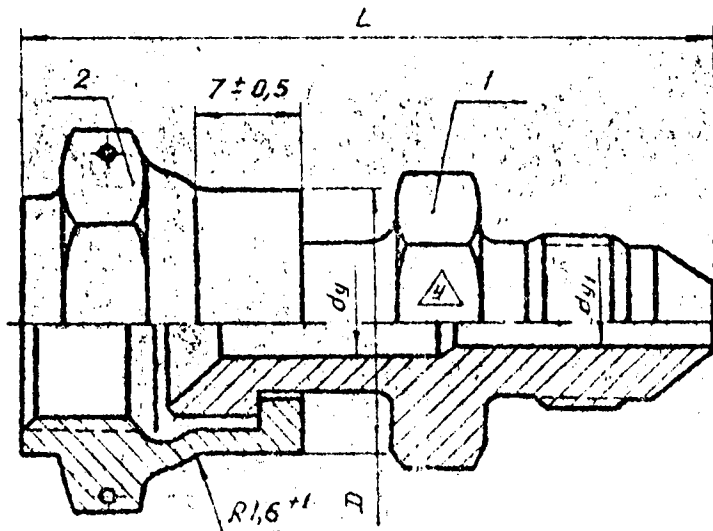

Пример обозначения переходника к трубопроводам $dy\ 4$, $dy\ 2$

из стали марки 30ХГСА:

5705А-1-2;

13Х11Н2В2МФ-Ш

то же из стали марки 1Х12Н2ВМФ-Ш:

6483А-4-2.

№ п. д. 1 2
№ изв. 4182 5121
Р 507

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 0578

Срок введения 1/III 1967 г.

АН-2287

ПЕРЕХОДНИКИ ПРЯМЫЕ

5705А. 6483А

Лист 2

d _y	d _{y1}	Применение - мость	Переходник прямой	Поз. 1	Поз. 2	D Доп. откл. +0,2 -0,1	L справ.	Вес 100 шт., кг
				Переходник	Гайка			
				Количество				
				1	1	Обозначение		
4	2		5705А-4-2	5720А-4-2	5704А-4	15,6	45	3,55
			6483А-4-2	6502А-4-2	6482А-4			
	3		5705А-4-3	5720А-4-3	5704А-4	17,6	46	3,70
			6483А-4-3	6502А-4-3	6482А-4			
6	3		5705А-6-3	5720А-6-3	5704А-6	19,3	48	4,58
			6483А-6-3	6502А-6-3	6482А-6			
	4		5705А-6-4	5720А-6-4	5704А-6	22,6	50	4,81
			6483А-6-4	6502А-6-4	6482А-6			
8	4		5705А-8-4	5720А-8-4	5704А-8	24,4	51	5,47
			6483А-8-4	6502А-8-4	6482А-8			
	6		5705А-8-6	5720А-8-6	5704А-8	26,4	53	5,75
			6483А-8-6	6502А-8-6	6482А-8			
10	4		5705А-10-4	5720А-10-4	5704А-10	28,4	55	8,11
			6483А-10-4	6502А-10-4	6482А-10			
	6		5705А-10-6	5720А-10-6	5704А-10	29,4	57	8,08
			6483А-10-6	6502А-10-6	6482А-10			
	8		5705А-10-8	5720А-10-8	5704А-10	31,4	58	7,99
			6483А-10-8	6502А-10-8	6482А-10			
12	6		5705А-12-6	5720А-12-6	5704А-12	33,4	59	9,58
			6483А-12-6	6502А-12-6	6482А-12			
	8		5705А-12-8	5720А-12-8	5704А-12	35,4	60	9,83
			6483А-12-8	6502А-12-8	6482А-12			
	10		5705А-12-10	5720А-12-10	5704А-12	37,4	61	11,06
			6483А-12-10	6502А-12-10	6482А-12			
14	8		5705А-14-8	5720А-14-8	5704А-14	39,4	62	12,49
			6483А-14-8	6502А-14-8	6482А-14			
	10		5705А-14-10	5720А-14-10	5704А-14	41,4	63	12,04
			6483А-14-10	6502А-14-10	6482А-14			
	12		5705А-14-12	5720А-14-12	5704А-14	43,4	64	12,47
			6483А-14-12	6502А-14-12	6482А-14			
16	10		5705А-16-10	5720А-16-10	5704А-16	45,4	65	17,17
			6483А-16-10	6502А-16-10	6482А-16			
	12		5705А-16-12	5720А-16-12	5704А-16	47,4	66	17,06
			6483А-16-12	6502А-16-12	6482А-16			
	14		5705А-16-14	5720А-16-14	5704А-16	49,4	67	16,33

№ изм. 1
№ изв. 4182

5578

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

ПЕРЕХОДНИКИ ПРЯМЫЕ

5705А, 6483А

Лист 3

Продолжение

d _y	d _{y1}	Применение	Переходник	Поз. 1	Поз. 2	D	L	Вес
			прямой	Переходник	Гайка			
			Количество			Доп. откл. +0,2 -0,1	справ.	100 шт., кг
			Обозначение					
16	14		6483А-16-14	6502А-16-14	6482А-16	28,4		16,33
18	12		5705А-18-12	5720А-18-12	5704А-18	32,4	59	18,65
			6483А-18-12	6502А-18-12	6482А-18			
	14		5705А-18-14	5720А-18-14	5704А-18		60	18,70
			6483А-18-14	6502А-18-14	6482А-18			
20	16		5705А-18-16	5720А-18-16	5704А-18	34,8	64	19,85
			6483А-18-16	6502А-18-16	6482А-18			
	18		5705А-20-16	5720А-20-16	5704А-20		66	22,44
			6483А-20-16	6502А-20-16	6482А-20			
22	20		5705А-20-18	5720А-20-18	5704А-20	34,8	67	23,37
			6483А-20-18	6502А-20-18	6482А-20			
	22		5705А-22-18	5720А-22-18	5704А-22		71	24,35
			6483А-22-18	6502А-22-18	6482А-22			
25	20		5705А-22-20	5720А-22-20	5704А-22	40,9	73	26,65
			6483А-22-20	6502А-22-20	6482А-22			
	22		5705А-25-20	5720А-25-20	5704А-25		75	29,73
			6483А-25-20	6502А-25-20	6482А-25			
28	25		5705А-25-22	5720А-25-22	5704А-25	40,9	75	30,15
			6483А-25-22	6502А-25-22	6482А-25			
	28		5705А-28-22	5720А-28-22	5704А-28		76	31,09
			6483А-28-22	6502А-28-22	6482А-28			
	25		5705А-28-25	5720А-28-25	5704А-28	76	34,02	
			6483А-28-25	6502А-28-25	6482А-28			

1. Гайку (поз. 2) обжать, обеспечить свободное вращение.
2. Условные диаметры трубопроводов d_y и d_{y1} - по 21АТ54.
3. Технические условия - по 244АТУ.

№ изм. 1
№ изв. 4182

6578

Инв. № дубляжата
Инв. № подлинника