

ОТРАСЛЕВАЯ НОРМАЛЬ
авиационной техники


5706А, 6484А

ПЕРЕХОДНИКИ ПРЯМЫЕ

Всего листов 3

Лист 1

Нормами 5706А, 6484А в новых разработках не применять, применять соответствующим ГОСТ 13839-81; ГОСТ 13840-81

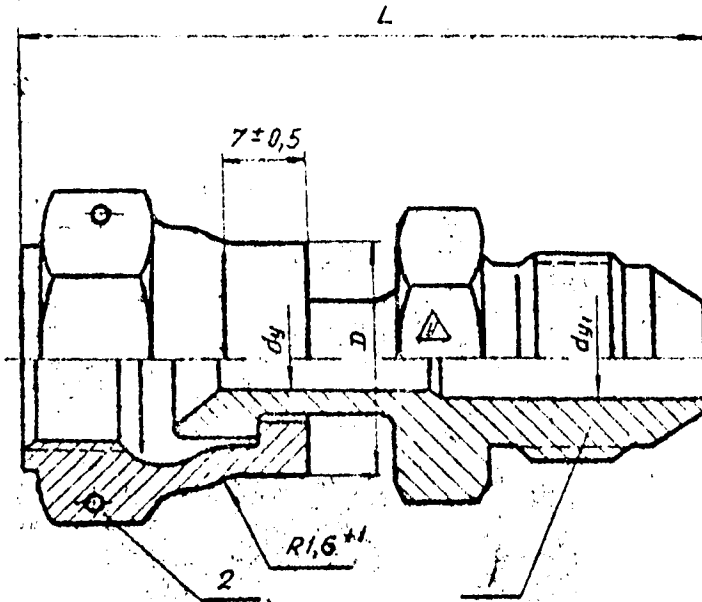

Пример обозначения переходника к трубопроводам dy_4 , dy_6

из стали марки 30ХГСА:

5706А-4-8;

13Х11Н2В2МФ-41

то же из стали марки ~~13Х12Н2В4Ф-11~~

6484А-4-8.

№ изм.	1	2	3
№ изв.	4182	6121	8507

Инд. № дубликата	
Инд. № подлинника	6370

Срок введения

1/УИ 1967 г.

АН-2287

ПЕРЕХОДНИКИ ПРЯМЫЕ

5706А, 6484А

Лист 2

dy	dy _i	Применение- МОСТЬ	Переходник прямой	Поз. 1	Поз. 2	D Доп. откл. +0,2 -0,1	L справ.	Вес 100 шт., кг						
				Переходник	Гайка									
				Количество										
				1	1	Обозначение								
4	6		5706А- 4- 6	5721А- 4- 6	5704А- 4	15,6	46	4,57						
			6484А- 4- 6	6503А- 4- 8	6482А- 4		47	5,00						
	8		5706А- 4- 8	5721А- 4- 8	5704А- 4				51	6,62				
			6484А- 4- 8	6503А- 4- 8	6482А- 4									
	10		5706А- 4-10	5721А- 4-10	5704А- 4		17,6	47			5,74			
			6484А- 4-10	6503А- 4-10	6482А- 4									
6	8		5706А- 6- 8	5721А- 6- 8	5704А- 6	19,3						53	7,53	
			6484А- 6- 8	6503А- 6- 8	6482А- 6									
	10		5706А- 6-10	5721А- 6-10	5704А- 6				51	7,27				
			6484А- 6-10	6503А- 6-10	6482А- 6									
	12		5706А- 6-12	5721А- 6-12	5704А- 6		19,3	53			8,53			
			6484А- 6-12	6503А- 6-12	6482А- 6									
8	10		5706А- 8-10	5721А- 8-10	5704А- 8	22,8						55	10,52	
			6484А- 8-10	6503А- 8-10	6482А- 8									
	12		5706А- 8-12	5721А- 8-12	5704А- 8				57	13,00				
			6484А- 8-12	6503А- 8-12	6482А- 8									
	14		5706А- 8-14	5721А- 8-14	5704А- 8		24,4	59			10,63			
			6484А- 8-14	6503А- 8-14	6482А- 8									
10	12		5706А- 10-12	5721А- 10-12	5704А- 10	22,8						55	11,79	
			6484А- 10-12	6503А- 10-12	6482А- 10									
	14		5706А- 10-14	5721А- 10-14	5704А- 10				57	13,00				
			6484А- 10-14	6503А- 10-14	6482А- 10									
	16		5706А- 10-16	5721А- 10-16	5704А- 10		24,4	59			13,00			
			6484А- 10-16	6503А- 10-16	6482А- 10									
12	14		5706А- 12-14	5721А- 12-14	5704А- 12	26,4						60	17,37	
			6484А- 12-14	6503А- 12-14	6482А- 12									
	16		5706А- 12-16	5721А- 12-16	5704А- 12				29,4	61				20,56
			6484А- 12-16	6503А- 12-16	6482А- 12									
	18		5706А- 12-18	5721А- 12-18	5704А- 12		26,4	58			14,31			
			6484А- 12-18	6503А- 12-18	6482А- 12									
14	16		5706А- 14-16	5721А- 14-16	5704А- 14	26,4						60	17,37	
			6484А- 14-16	6503А- 14-16	6482А- 14									
	18		5706А- 14-18	5721А- 14-18	5704А- 14				26,4	60				17,37
		6484А- 14-18	6503А- 14-18	6482А- 14										
16	18		5706А- 16-18	5721А- 16-18	5704А- 16	29,4	61	20,56						

№ изм. 31
№ изв. 4182

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 0578

ПЕРЕХОДНИКИ ПРЯМЫЕ

5706А, 6484А

Лист 3

Продолжение

d_y	d_{y1}	Применение-мосты	Переходник прямой	Поз. 1	Поз. 2	D Доп. откл. +0,2 -0,1	L справ.	Вес 100 шт., кг
				Переходник	Гайка			
				Количество				
				1	1			
Обозначение								
16	18		6484А-16-18	6503А-16-18	6482А-16	29,4	61	20,56
			5706А-16-20	5721А-16-20	5704А-16		66	23,01
18	20		6484А-16-20	6503А-16-20	6482А-16	32,4	68	23,96
			5706А-18-20	5721А-18-20	5704А-18			
20	22		6484А-18-20	6503А-18-20	6482А-18	34,8	71	24,56
			5706А-18-22	5721А-18-22	5704А-18			
22	25		6484А-18-22	6503А-18-22	6482А-18	34,8	72	26,57
			5706А-20-22	5721А-20-22	5704А-20			
25	28		6484А-20-22	6503А-20-22	6482А-20	40,9	74	29,57
			5706А-20-25	5721А-20-25	5704А-20			
28	30		6484А-20-25	6503А-20-25	6482А-20	40,9	75	30,75
			5706А-22-25	5721А-22-25	5704А-22			
30	30		6484А-22-25	6503А-22-25	6482А-22	40,9	75	30,95
			5706А-22-28	5721А-22-28	5704А-22			
30	30		6484А-22-28	6503А-22-28	6482А-22	40,9	75	34,24
			5706А-25-28	5721А-25-28	5704А-25			
30	30		6484А-25-28	6503А-25-28	6482А-25	40,9	75	36,57
			5706А-25-30	5721А-25-30	5704А-25			
30	30		6484А-25-30	6503А-25-30	6482А-25	40,9	75	36,57
			5706А-25-30	5721А-25-30	5704А-25			

1. Гайку (поз. 2) обжать, обеспечить свободное вращение.
2. Условные диаметры трубопроводов d_y, d_{y1} - по 21АТ54.
3. Технические условия - по 244АТУ.

№ изм. 1

№ изв. 4182

Инд. № дубликата

Инд. № подлинника 0579