


ОТРАСЛЕВАЯ НОРМАЛЬ
авиационной техники

5707А

СОЕДИНЕНИЕ АРМАТУРЫ ТРУБОПРОВОДОВ ПО
НАРУЖНОМУ КОНУСУ
Угольники проходные в сборе

Всего листов I Лист

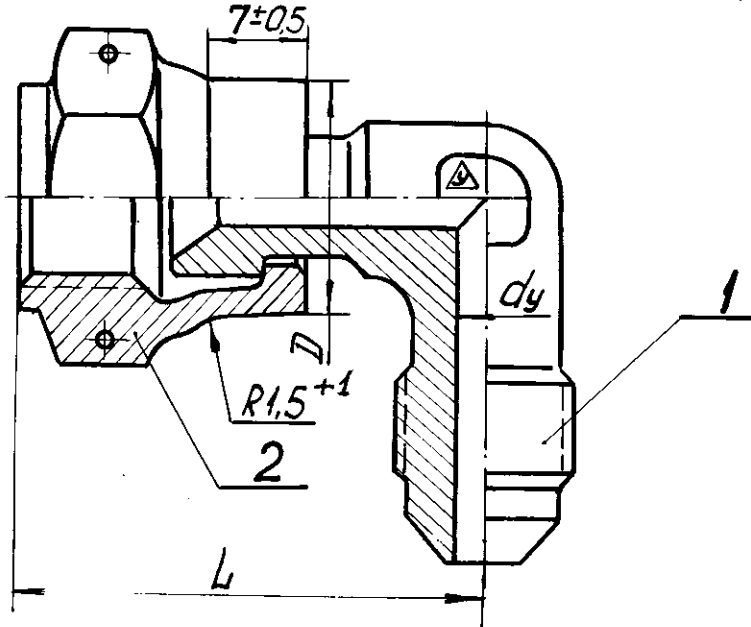

№ изм.	№ изв.	dy	При-меняе-мость	Угольник проходной в сборе	Поз.1	Поз.2	D Доп. откл. +0,2 -0,1	L справ.	Вес 100 шт.
					Угольник	Гайка			
					Количество				
					I	I			
Обозначение									
		4		5707А- 4	5722А- 4	5704А- 4	15,6	30,0	3,95
		6		- 6	- 6	- 6	17,6	31,0	5,34
		8		- 8	- 8	- 8	19,3	34,0	6,37
		10		-10	-10	-10	22,6	38,0	9,44
		12		-12	-12	-12	24,4	39,0	12,00
		14		-14	-14	-14	26,4	41,0	13,50
		16		-16	-16	-16	29,4	43,5	18,70
		18		-18	-18	-18	32,4	47,0	22,10
		20		-20	-20	-20	34,8	51,5	23,50
		22		-22	-22	-22			26,00
		25		-25	-25	-25	40,9	56,5	31,90
		28		5707А-28	5722А-28	5704А-28			58,5

1. Гайку поз.2 обжать, обеспечить свободное вращение.
2. Технические условия - по 244АТУ.

dy - условный диаметр трубопровода по 21АТ54.

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

5274

Срок введения 1/УП-1967г.

АН-2287