


ОТРАСЛЕВАЯ НОРМАЛЬ
авиационной техники

5705А, 6483А

ПЕРЕХОДНИКИ ПРЯМЫЕ

Всего листов 3 | Лист 1

Нормам 5705А, 6483А в новых разработках не применять,
применять свой действующий стандарт ОСТ 13839-81, ОСТ 13840-81

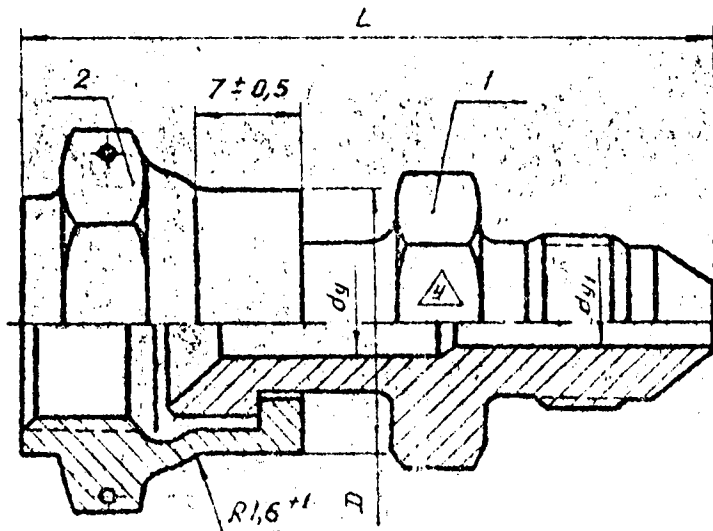

Пример обозначения переходника к трубопроводам $dy\ 4$, $dy\ 2$

из стали марки 30ХГСА:

5705А-1-2;

13Х11Н2В2МФ-Ш

то же из стали марки 1Х12Н2ВМФ-Ш:

6483А-4-2.

№ п. д. 1
№ изв. 4182
2
5121
3
8507

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника
6578

Срок введения 1/III 1967 г.

АН-2287

ПЕРЕХОДНИКИ ПРЯМЫЕ

5705А. 6483А

Лист 2

d _y	d _{y1}	Применение - мост	Переходник прямой	Поз. 1	Поз. 2	D Доп. откл. +0,2 -0,1	L справ.	Вес 100 шт., кг	
				Переходник	Гайка				
				Количество					
				1	1				
Обозначение									
4	2		5705А-4-2	5720А-4-2	5704А-4	15,6	45	3,55	
			6483А-4-2	6502А-4-2	6482А-4				
	3		5705А-4-3	5720А-4-3	5704А-4		17,6	46	3,70
			6483А-4-3	6502А-4-3	6482А-4				
6	3		5705А-6-3	5720А-6-3	5704А-6	17,6		46	4,58
			6483А-6-3	6502А-6-3	6482А-6				
	4		5705А-6-4	5720А-6-4	5704А-6		19,3	48	4,81
			6483А-6-4	6502А-6-4	6482А-6				
8	4		5705А-8-4	5720А-8-4	5704А-8	19,3		48	5,47
			6483А-8-4	6502А-8-4	6482А-8				
	6		5705А-8-6	5720А-8-6	5704А-8		22,6	51	5,75
			6483А-8-6	6502А-8-6	6482А-8				
10	4		5705А-10-4	5720А-10-4	5704А-10	22,6		50	8,11
			6483А-10-4	6502А-10-4	6482А-10				
	6		5705А-10-6	5720А-10-6	5704А-10		24,4	51	8,08
			6483А-10-6	6502А-10-6	6482А-10				
12	8		5705А-10-8	5720А-10-8	5704А-10	24,4		51	7,99
			6483А-10-8	6502А-10-8	6482А-10				
	8		5705А-12-8	5720А-12-8	5704А-12		24,4	50	8,58
			6483А-12-8	6502А-12-8	6482А-12				
14	10		5705А-12-10	5720А-12-10	5704А-12	24,4		51	8,83
			6483А-12-10	6502А-12-10	6482А-12				
	8		5705А-14-8	5720А-14-8	5704А-14		26,4	53	12,49
			6483А-14-8	6502А-14-8	6482А-14				
16	10		5705А-14-10	5720А-14-10	5704А-14	26,4		57	12,04
			6483А-14-10	6502А-14-10	6482А-14				
	12		5705А-14-12	5720А-14-12	5704А-14		29,4	58	12,47
			6483А-14-12	6502А-14-12	6482А-14				
18	10		5705А-16-10	5720А-16-10	5704А-16	29,4		58	17,17
			6483А-16-10	6502А-16-10	6482А-16				
	12		5705А-16-12	5720А-16-12	5704А-16		39,4	58	17,06
			6483А-16-12	6502А-16-12	6482А-16				
14		5705А-16-14	5720А-16-14	5704А-16	39,4	58		16,33	
		6483А-16-14	6502А-16-14	6482А-16					

№ изм. 1
№ изв. 4182

5578

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

ПЕРЕХОДНИКИ ПРЯМЫЕ

5705А, 6483А

Лист 3

Продолжение

d _y	d _{y1}	Применение	Переходник	Поз. 1	Поз. 2	D	L	Вес
			прямой	Переходник	Гайка			
			Количество			Доп. откл. +0,2 -0,1	справ.	100 шт., кг
			Обозначение					
16	14		6483А-16-14	6502А-16-14	6482А-16	28,4		16,33
18	12		5705А-18-12	5720А-18-12	5704А-18	32,4	59	18,65
			6483А-18-12	6502А-18-12	6482А-18			
	14		5705А-18-14	5720А-18-14	5704А-18		60	18,70
			6483А-18-14	6502А-18-14	6482А-18			
20	16		5705А-18-16	5720А-18-16	5704А-18	34,8	64	19,85
			6483А-18-16	6502А-18-16	6482А-18			
	18		5705А-20-16	5720А-20-16	5704А-20		66	22,44
			6483А-20-16	6502А-20-16	6482А-20			
22	20		5705А-20-18	5720А-20-18	5704А-20	34,8	67	23,37
			6483А-20-18	6502А-20-18	6482А-20			
	22		5705А-22-18	5720А-22-18	5704А-22		68	24,35
			6483А-22-18	6502А-22-18	6482А-22			
25	20		5705А-22-20	5720А-22-20	5704А-22	40,9	71	26,65
			6483А-22-20	6502А-22-20	6482А-22			
	22		5705А-25-20	5720А-25-20	5704А-25		73	29,73
			6483А-25-20	6502А-25-20	6482А-25			
28	25		5705А-25-22	5720А-25-22	5704А-25	40,9	75	30,15
			6483А-25-22	6502А-25-22	6482А-25			
	28		5705А-28-22	5720А-28-22	5704А-28		75	31,09
			6483А-28-22	6502А-28-22	6482А-28			
28	25		5705А-28-25	5720А-28-25	5704А-28	76	34,02	
			6483А-28-25	6502А-28-25	6482А-28			

1. Гайку (поз. 2) обжать, обеспечить свободное вращение.
2. Условные диаметры трубопроводов d_y и d_{y1} - по 21АТ54.
3. Технические условия - по 244АТУ.

№ изм. 1
№ изв. 4182

6578

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника