

ОТРАСЛЕВАЯ НОРМАЛЬ
авиационной техники


6487А, 6488А

УГОЛЬНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ

Всего листов 2

Лист 1

Нормам 6487А, 6488А в новых разработках не применять, применять
ссылку соответственно ОСТ 13847-81, ОСТ 13848-81.

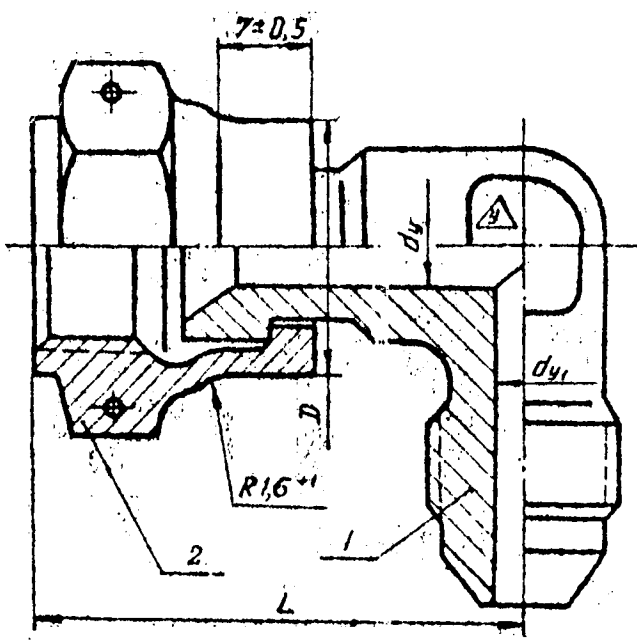

Пример обозначения угольника к трубопроводам dy 8, dy_1 4
из стали марки 30ХГСА:

6487А-8-4;

то же из стали марки 13ХНН2В2МФ-Ш

6488А-8-4.

№ изм. 1
№ изв. 4182

2
5121

02.3
4507

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

6382

Срок введения 1/1. 1970 г.

АН-2287

УГОЛЬНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ

6487А, 6488А

Лист 2

dy	dy ₁	Грание- мость	Угольник переходной	Поз. 1	Поз. 2	D Доп. откл. +0,2 -0,1	L справ.	Вес 100 шт., кг
				Угольник	Гайка			
				Количество				
				1	1			
Обозначение								
4	6		6487А- 4- 6	6506А- 4- 6	5704А- 4	15,6	30	4,45
			6488А- 4- 6	6507А- 4- 6	6482А- 4			
6	4		6487А- 6- 4	6506А- 6- 4	5704А- 6	17,6	31	4,01
			6488А- 6- 4	6507А- 6- 4	6482А- 6			
	8		6487А- 6- 8	6506А- 6- 8	5704А- 6		30	5,41
			6488А- 6- 8	6507А- 6- 8	6482А- 6			
8	4		6487А- 8- 4	6506А- 8- 4	5704А- 8	19,3	34	5,52
			6488А- 8- 4	6507А- 8- 4	6482А- 8			
	6		6487А- 8- 6	6506А- 8- 6	5704А- 8			5,82
			6488А- 8- 6	6507А- 8- 6	6482А- 8			
	10		6487А- 8-10	6506А- 8-10	5704А- 8			6,42
			6488А- 8-10	6507А- 8-10	6482А- 8			
10	4		6487А-10- 4	6506А-10- 4	5704А-10	22,6	38	7,18
			6488А-10- 4	6507А-10- 4	6482А-10			
	6		6487А-10- 6	6506А-10- 6	5704А-10			7,86
			6488А-10- 6	6507А-10- 6	6482А-10			
	8		6487А-10- 8	6506А-10- 8	5704А-10			8,06
			6488А-10- 8	6507А-10- 8	6482А-10			
	12		6487А-10-12	6506А-10-12	5704А-10			9,36
			6488А-10-12	6507А-10-12	6482А-10			
12	8		6487А-12- 8	6506А-12- 8	5704А-12	24,4	39	10,73
			6488А-12- 8	6507А-12- 8	6482А-12			
	10		6487А-12-10	6506А-12-10	5704А-12			11,13
		6488А-12-10	6507А-12-10	6482А-12				

1. Гайку (поз. 2) обжать, обеспечив свободное вращение.
2. Условные диаметры трубопроводов dy и dy₁ по 21АТ54.
3. Технические условия - по 244АТУ.

№ изм. 1

№ изв. 4182

6582

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника