

ОТРАСЛЕВАЯ НОРМАЛЬ

авиационной техники

5837A

НАКОНЕЧНИКИ ОБЛЕГЧЕННЫЕ С ОБЖАТИЕМ
ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ

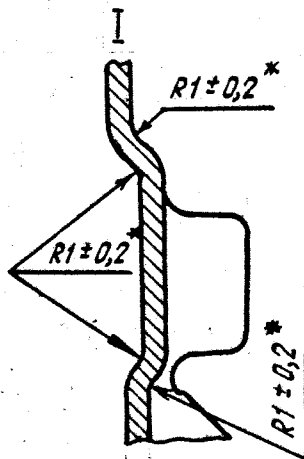
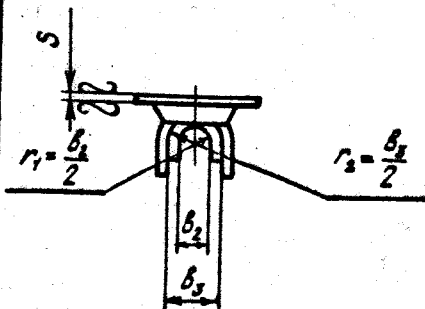
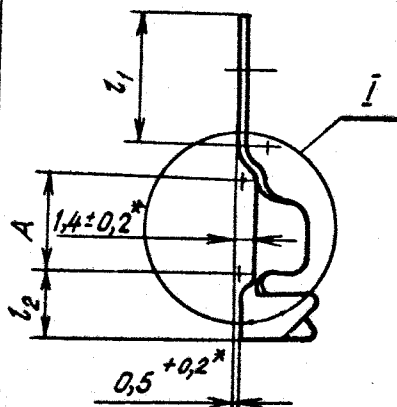
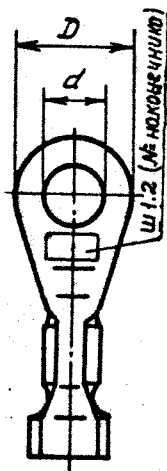
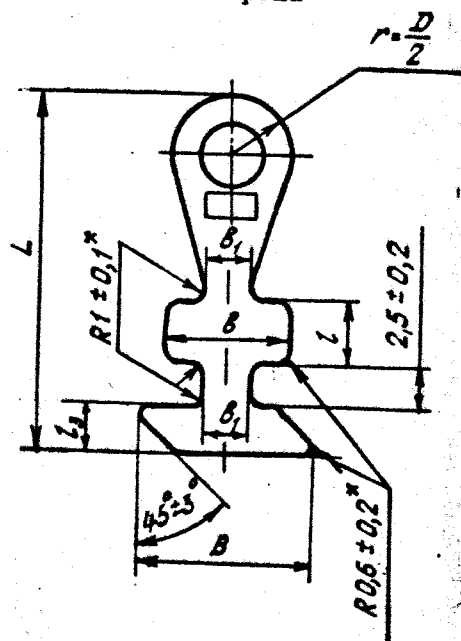
ТЕХНИЧЕСКИЙ

ДРАВИЗ

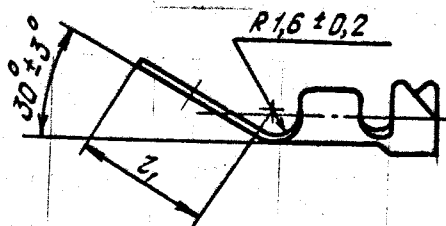
Всего листов 16 Лист

С 1 января 1982 г. в новых разработках не применять, применять ОСТ 1 13702-81

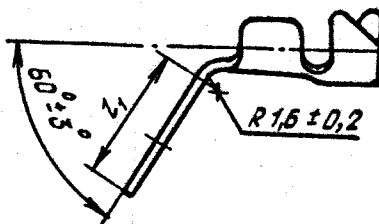
Тип 1

V3 остальное
Развертка

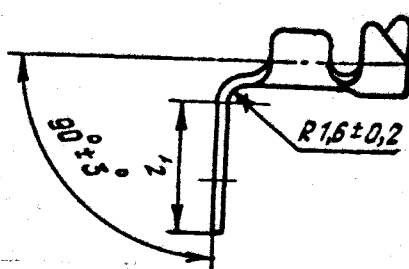
Тип 2



Тип 3



Тип 4

Пример обозначения наконечника № 21 типа 1 луженого:
5837A-21-1То же серебряного:
5837A-21-1-Ср.

* Размеры для инструмента.

Срок введения 1/1 1988 г.

АН-2299

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

6776

№ изм.

2

3

4

5

6

7

Огр.

8379

6171

6427

6496

6496

инв. 5455 ÷ 5464/2

исв. 5455 - 5464/2

16

Инв. № дубликата		№ изм.	6																
Инв. № подлинника	6776	№ изв.	6427																

Размеры в мм

№ нако- нечни- ка	Применя- емость	Марка и сечение провода, мм ²	d	D	A	b	b ₁	b ₂	b ₃	B	L	l ₁	l ₂	l ₃	L		S	Вес, г
															Тип			
															1 и 2	3 и 4		
															Допускаемые отклонения			
			по А ₇	по С ₅	±0,2			по А ₇		±0,2			±0,3					
1		БПВЛ -0,35; 0,50 ПТЛ - 0,35; 0,50	2,2	5	4,4	1,0	2,6	9,0			6				16,5	19,0	0,7	0,29
2			3,2	6							7				17,5	20,0		0,32
3			4,2	8							9				19,5	22,0		0,38
4			5,3	10							11				21,5	24,0		0,49
5			6,5	12							13				23,5	26,0		0,60
6			8,5	15							16				27,5	29,0		0,78
7			10,5	18							20				31,5	33,0		1,00
8		БПВЛ - 0,75 ПТЛ - 0,75 БПВЛ - 0,88	3,2	6	3,5	5,5	3,0	1,3	3,0	10,0	3	7	4,2	2,0	17,5	20,0		0,35
9			4,2	8							9				19,5	22,0		0,41
10			5,3	10							11				21,5	24,0		0,51
11			6,5	12							13				23,5	26,0		0,63
12			8,5	15							16				27,5	29,0		0,81
13			10,5	18							20				31,5	33,0		1,06
14			3,2	6							6,2				1,6	3,3		10,7
15		4,2	8	9	19,5	22,0	0,47											
16		5,3	10	11	21,5	24,0	0,56											
17		6,5	12	13	23,5	26,0	0,67											

НАКОНЕЧНИКИ ОБЛЕГЧЕННЫЕ С ОБЖАТИЕМ ИЗОЛЯЦИИ
ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ

Лист 2

5837A

инв. 5455-5464/2

Инв. № дубликата		№ изм.	6																
Инв. № подлинника	6776	№ изв.	6427																

Размеры в мм																	Продолжение					
№ нако- нечни- ка	Применя- емость	Марка и сечение провода, мм ²	d	D	A	b	b ₁	b ₂	b ₃	B	L	L ₁	L ₂	L ₃	L		S	Вес, г				
															Тип							
															1 и 2	3 и 4						
															Допускаемые отклонения							
по A ₇		по C ₅		±0,2		по A ₇		±0,2		±0,3												
18		БПВЛ-1,00 ПТЛ-1,00	8,5	15	3,5	6,2	3,0	1,6	3,3	10,7	3	16	4,2	2,0	27,5	29,0	0,7	0,86				
19		БПВЛ-1,25	10,5	18								31,5			33,0	1,12						
20		БПВЛ-1,50 ПТЛ-1,50 БПВЛ-1,83	3,2	6								7,0			2,0	3,8		12,2	7	18,0	20,5	0,65
21			4,2	8															9	20,0	22,5	0,74
22			5,3	10	11	22,0	24,5	0,86														
23			6,5	12	13	24,0	26,5	0,96														
24			8,5	15	16	28,0	29,5	1,23														
25			10,5	18	20	32,0	33,5	1,53														
26		БПВЛ-2,50 ПТЛ-2,50 БПВЛ-3,00	4,2	8	4,5	8,6	2,5	4,4	14,1	4	9	4,7	2,5	21,0	23,5	0,87						
27			5,3	10							11			23,0	25,5	0,99						
28			6,5	12							13			25,0	27,5	1,13						
29			8,5	15							16			28,0	30,5	1,38						
30			10,5	18							20			33,0	34,5	1,66						
31			12,5	20							22			37,0	38,5	1,80						
32		БПВЛ-4,00 ПТЛ-4,00	4,2	8	4,5	12,0	3,2	5,0	17,5	4	9	4,7	2,5	21,0	24,0	1,0	1,47					
33			5,3	10							11			23,0	26,0		1,63					
34			6,5	12							13			25,0	28,0		1,84					
35			8,5	15							16			28,0	31,0		2,20					
36			10,5	18							20			33,0	35,0		2,60					
37			12,5	20							22			37,0	37,0		2,80					

Продолжение

Инв. № дубликата		№ изм.	6																
Инв. № подлинника	6776	№ изв.	6427																

Размеры в мм															Продолжение			
№ нако- нечни- ка	Применя- емость	Марка и сечение провода, мм ²	d	D	A	b	b ₁	b ₂	b ₃	B	l	l ₁	l ₂	l ₃	L		S	Вес,г
															Тип			
															1 и 2	3 и 4		
															Допускаемые отклонения			
по A ₇		по C ₅		±0,2		по A ₇		±0,2		±0,3								
38		БПВЛ-5,15	4,2	8	4,5	14,0	4,0	3,6	5,4	19,0	4	9	5,2	3,0	21,7	24,5	1,2	1,90
39			5,3	10								11			23,7	26,5		2,11
40			6,5	12								13			25,7	28,5		2,35
41			8,5	15								16			29,7	31,5		2,77
42			10,5	18								20			33,7	35,5		3,25
43			12,5	20								22			37,7	37,5		3,50
44		БПВЛ-6,00 ПТЛ-6,00	4,2	8	5,5	16,0	5,0	3,9	5,7	20,8	5	9	5,2	3,0	21,7	24,5	1,5	2,08
45			5,3	10								11			23,7	26,5		2,28
46			6,5	12								13			25,7	28,5		2,52
47			8,5	15								16			29,7	31,5		2,93
48			10,5	18								20			33,7	35,5		3,42
49			12,5	20								22			37,7	37,5		3,73
50		БПВЛ-8,80	4,2	8	5,5	18,2	6,0	4,8	6,5	23,4	5	9	5,2	3,0	23,0	26,0	1,5	3,30
51			5,3	10								11			25,0	28,0		3,56
52			6,5	12								13			27,0	30,0		3,86
53			8,5	15								16			31,0	33,0		4,24
54			10,5	18								20			35,0	37,0		4,99
55			12,5	20								22			39,0	39,0		5,29

шкв. 5455 ÷ 5464/2

Инв. № дубликата		№ изм.															
Инв. № подлинника	7147	№ изв.															

Размеры в мм																Продолжение		
№ нако- нечни- ка	Применя- емость	Марка и сечение провода, мм ²	d	D	A	b	b ₁	b ₂	b ₃	B	l	l ₁	l ₂	l ₃	L		S	Вес, г
															Тип			
															1 и 2	3 и 4		
															Допускаемые отклонения			
по A ₇		по C ₅		±0,2			по A ₇			±0,2			±0,3					
56		БПВЛ-10,00 ПТЛ-10,00	4,2	8	5,5	19,8	6,0	5,0	7,4	26,2	5	9	5,2	3,0	23,0	26,0	1,5	3,36
57			5,3	10								11			25,0	28,0		3,63
58			6,5	12								13			27,0	30,0		3,90
59			8,5	15								16			31,0	33,0		4,44
60			10,5	18								20			35,0	37,0		5,04
61			12,5	20								22			39,0	39,0		5,41
62			14,5	22								25			42,0	42,0		5,64
63		БИФ-0,20	3,2	6	3,5	3,8	0,7	1,4	5,8	3	7	4,2	2,0	17,5	20,0	0,7	0,19	
64			4,2	8							9			19,5	22,0		0,23	
65			5,3	10							11			21,5	24,0		0,30	
66			6,5	12							13			23,5	26,0		0,44	
67			8,5	15							16			27,5	29,0		0,58	
68		БИФ-0,35	3,2	6	4,4	0,9	1,6	6,3	3	7	4,2	2,0	17,5	20,0	0,7	0,26		
69			4,2	8						9			19,5	22,0		0,29		
70			5,3	10						11			21,5	24,0		0,41		
71			6,5	12						13			23,5	26,0		0,53		
72			8,5	15						16			27,5	29,0		0,71		
73			10,5	18						20			31,5	33,0		0,93		

НАКОНЕЧНИКИ ОБЛЕГЧЕННЫЕ С ОБЖАТИЕМ ИЗОЛЯЦИИ
ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ

цкв. 5455-5464/2

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

7147

№ изм.

№ изв.

Продолжение

Размеры в мм

Размеры в мм																		L		S	Вес, г							
№ нако- нечни- ка	Применя- емость	Марка и сечение провода, мм ²	d	D	A	b	b ₁	b ₂	b ₃	B	l	l ₁	l ₂	l ₃	Тип													
															1 и 2	3 и 4												
Допускаемые отклонения																				0,7								
по A ₇	по C ₅	±0,2			по A ₇		±0,2			±0,3																		
74		Биф-0,50	3,2	6	4,8		1,0	1,7	6,8		7			17,5	20,0	0,26												
75			4,2	8													19,5	22,0	0,29									
76			5,3	10																21,5	24,0	0,41						
77			6,5	12																			23,5	26,0	0,53			
78			8,5	15																						27,5	29,0	0,71
79			10,5	18																								
80		Биф-0,75	3,2	6	3,5	5,5	3,0	1,3	2,0	7,6	3	4,2	2,0	17,5	20,0	0,28												
81			4,2	8													19,5	22,0	0,34									
82			5,3	10																21,5	24,0	0,44						
83			6,5	12																			23,5	26,0	0,53			
84			8,5	15																						27,5	29,0	0,74
85			10,5	18																								
86		Биф-1,00	3,2	6	6,2		1,6	2,1	8,0	7			17,5	20,0	0,32													
87			4,2	8												19,5	22,0	0,39										
88			5,3	10															21,5	24,0	0,46							
89			6,5	12																		23,5	26,0	0,59				
90			8,5	15																					27,5	29,0	0,77	
91			10,5	18																								31,5

НАКОНЕЧНИКИ ОБЛЕГЧЕННЫЕ С ОБЖАТИЕМ ИЗОЛЯЦИИ
ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ

Лист 6

5837A



НАКОНЕЧНИКИ ОБЛЕГЧЕННЫЕ С ОБЖАТИЕМ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ

Инст 7

5837A

шв. 5455 ÷ 5464/2

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

7147

№ изм.
№ изв.

Продолжение

Размеры в мм

Размеры в мм																			S	Вес, г																			
№ нако- нечи- ка	Применяе- мость	Марка и сечение провода, мм ²	d	D	A	b	b ₁	b ₂	b ₃	B	l	l ₁	l ₂	l ₃	L																								
															Тип																								
															1 и 2	3 и 4																							
Допускаемые отклонения																			0,7																				
по A ₇		по C ₅	±0,2		по A ₇		±0,2		±0,3																														
113		БФС-0,35	8,5	15	4,4		0,9	2,1	7,9		16				27,5	29,0	0,61																						
114		БИН-0,35	10,5	18													4,8	1,0	2,2	8,3	20	31,5	33,0	0,79															
115		БФС-0,50 БИН-0,50	3,2	6																				3,5	3,0	1,3	2,5	9,2	7	17,5	20,0	0,26							
116			4,2	8	5,5	1,6	2,8	10,1	9	19,5	22,0	0,29																											
117			5,3	10								6,2				11	21,5	24,0	0,33																				
118			6,5	12															1,6	2,8	10,1	13	23,5									26,0	0,42						
119			8,5	15																													1,6	2,8	10,1	13	23,5	26,0	0,42
120			10,5	18																																			1,6
121		3,2	6	1,6																				2,8	10,1	13	23,5	26,0	0,42										
122		4,2	8		1,6	2,8	10,1	13	23,5	26,0	0,42																												
123		5,3	10								1,6	2,8	10,1	13	23,5	26,0	0,42																						
124		6,5	12														1,6	2,8	10,1	13	23,5	26,0	0,42																
125		8,5	15																				1,6						2,8	10,1	13	23,5	26,0	0,42					
126		10,5	18																															1,6	2,8	10,1	13	23,5	26,0
127		3,2	6	1,6																				2,8	10,1	13	23,5	26,0											
128		4,2	8		1,6	2,8	10,1	13	23,5	26,0																													
129		5,3	10								1,6	2,8	10,1	13	23,5	26,0																							
130		6,5	12														1,6	2,8	10,1	13	23,5	26,0																	
131		8,5	15																				1,6						2,8	10,1	13	23,5	26,0						
		10,5	18																															1,6	2,8	10,1	13	23,5	26,0

НАКОНЕЧНИКИ ОБЛЕГЧЕННЫЕ С ОБЖАТИЕМ ИЗОЛЯЦИИ
ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ

Лист 8

5837A

25

НАКОНЕЧНИКИ ОБЛЕЧЕННЫЕ С ОБЖАТИЕМ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ

Лист 9

5837A

инв. 5455 ÷ 5464/2

24

Инв. № дубликата		№ изм.																	
Инв. № подлинника	7147	№ изв.																	

Размеры в мм

Продолжение

№ нако- нечни- ка	Применя- емость	Марка и сечение провода, мм ²	d	D	A	b	b ₁	b ₂	b ₃	B	L	L ₁	L ₂	L ₃	L		S	Вес, г																	
															Тип																				
															1 и 2	3 и 4																			
															Допускаемые отклонения																				
															по A ₇	по C ₅			±0,2			по A ₇		±0,2			±0,3								
151		БФС-6,00 БИН-6,00	4,2	8	4,5	14,6	5,0	3,9	5,3	20,5	4	9	5,2	3,0	21,7	24,5	1,2	1,96																	
152			5,3	10															11	23,7	26,5	2,10													
153			6,5	12																			13	25,7	28,5	2,32									
154			8,5	15																							16	29,7	31,5	2,64					
155			10,5	18																											20	33,7	35,5	2,99	
156			12,5	20																															22
157		БИН-10,00	4,2	8	5,5	19,2	6,0	5,0	7,0	26,0	5	9	5,2	3,0	23,0	26,0	1,5	3,25																	
158			5,3	10															11	25,0	28,0	3,58													
159			6,5	12																			13	27,0	30,0	3,84									
160			8,5	15																							16	31,0	34,0	4,29					
161			10,5	18																											20	35,0	38,0	4,88	
162			12,5	20																															22
163		14,5	22	25	42,0	45,0	5,51																												
164		БПДО-0,20	3,2					6	3,5	3,8	3,0	0,7	1,5	6,1	3	7	4,2	2,0	17,5	20,0	0,7	0,19													
165			4,2					8															9	19,5	22,0	0,23									
166			5,3					10																			11	21,5	24,0	0,30					
167			6,5					12																							13	23,5	26,0	0,44	
168			8,5					15																											16

НАКОНЕЧНИКИ ОБЕЗЖЕЧЕННЫЕ С ОБЖАТИЕМ ИЗОЛЯЦИИ
ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ

Лист 10

5837A

Шкв. 5455 ÷ 5464/2

25

Инв. № дубликата		№ изм.																	
Инв. № подлинника	7147	№ изв.																	

Размеры в мм

Продолжение

№ нако- нечни- ка	Применя- емость	Марка и сечение провода, мм ²	d	D	A	b	b ₁	b ₂	b ₃	B	L	l ₁	l ₂	l ₃	L		S	Вес, г										
															Тип													
															1 и 2	3 и 4												
															Допускаемые отклонения													
по A ₇		по C ₅		±0,2		по A ₇		±0,2		±0,3																		
169		БПДО-0,35	3,2	6	4,4	0,9	1,7	6,8	7	17,5	20,0	0,27																
170			4,2	8									19,5	22,0	0,30													
171			5,3	10												21,5	24,0	0,35										
172			6,5	12															23,5	26,0	0,40							
173			8,5	15																		27,5	29,0	0,49				
174			10,5	18																					31,5	33,0	0,68	
175		БПДО-0,50	3,2	6	3,5	4,8	3,0	1,0	1,8	7,4	3	4,2																2,0
176			4,2	8									19,5	22,0	0,30													
177			5,3	10												21,5	24,0	0,35										
178			6,5	12															23,5	26,0	0,40							
179			8,5	15																		27,5	29,0	0,49				
180			10,5	18																					31,5	33,0	0,68	
181		БПДО-0,75	3,2	6	5,5	1,3	2,1	8,0	7	17,5	20,0	0,28																
182			4,2	8									19,5	22,0	0,33													
183			5,3	10												21,5	24,0	0,46										
184			6,5	12															23,5	26,0	0,57							
185			8,5	15																		27,5	29,0	0,79				
186			10,5	18																					31,5	33,0	0,99	

НАКОНЕЧНИКИ ОБЛЕГЧЕННЫЕ С ОБЖАТИЕМ ИЗОЛЯЦИИ
ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ

Лист 11

5837A

6

НАКОНЕЧНИКИ ОБЛЕГЧЕННЫЕ С ОБЖАТЫЕМ ИЗОЛЯЦИИ	5837A
ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ	Лист 12

Размеры в мм

№ нако- нечни- ка	Применя- емость	Марка и сечение провода, мм ²	d	D	A	b	b ₁	b ₂	b ₃	B	L	L ₁	L ₂	L ₃	L		S	Вес, г
															Тип			
															1 и 2	3 и 4		
															Допускаемые отклонения			
по A ₇		по C ₅		±0,2		по A ₇		±0,2		±0,3								
187		БПДО-1,00	3,2	6	3,5	6,2	3,0	1,6	2,4	9,0	3	7	4,2	2,0	17,5	20,0	0,7	0,34
188			4,2	8								9			19,5	22,0		0,39
189			5,3	10								11			21,5	24,0		0,48
190			6,5	12								13			23,5	26,0		0,66
191			8,5	15								16			27,5	29,0		0,87
192			10,5	18								20			31,5	33,0		1,01
193		БПДО-1,50	3,2	6	7,0	2,0	2,7	10,4	4	4,7	2,5	7	21,0	23,5	18,0	20,5	0,7	0,57
194			4,2	8								9			20,0	22,5		0,69
195			5,3	10								11			22,0	24,5		0,78
196			6,5	12								13			24,0	26,5		0,89
197			8,5	15								16			28,0	29,5		1,20
198			10,5	18								20			32,0	33,5		1,41
199		БПДО-2,50	4,2	8	4,5	8,6	4,0	2,5	3,5	12,6	4	9	25,0	27,5	21,0	23,5	0,7	0,77
200			5,3	10								11			23,0	25,5		0,88
201			6,5	12								13			25,0	27,5		1,02
202			8,5	15								16			29,0	30,5		1,28
203			10,5	18								20			33,0	34,5		1,45
204			12,5	20								22			37,0	36,5		1,69

72

НАКОНЕЧНИКИ ОБЛЕГЧЕННЫЕ С ОБЖАТИЕМ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ

Лист 13

5837A

НАКОНЕЧНИКИ ОБЛЕЧЕННЫЕ С ОДНОЙ СТОРОНЫ

ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ

5837A

정

Лист 14

исх. 5455 = 5404/2

Инв. № дубликата			№ изм.																
Инв. № подлинника		7147	№ изв.																

Размеры в мм															Продолжение			
№ нако- нечни- ка	Применя- емость	Марка и сечение провода, мм ²	d	D	A	b	b ₁	b ₂	b ₃	B	l	l ₁	l ₂	l ₃	L		S	Вес, г
															Тип			
															1 и 2	3 и 4		
															Допускаемые отклонения			
по A ₇		по C ₅		±0,2		по A ₇		±0,2		±0,3								
242		БПВЛМ-1,00	3,2	6	3,5	6,2	3,0	1,6	2,8	11,2	3	7	4,2	2,0	17,5	20,0	0,7	0,34
243			4,2	8								9			19,5	22,0		0,42
244			5,3	10								11			21,5	24,0		0,49
245			6,5	12								13			23,5	26,0		0,63
246			8,5	15								16			27,5	29,0		0,79
247			10,5	18								20			31,5	33,0		1,02
248		БПВЛМ-1,50	3,2	6	4,5	7,0	4,0	2,0	3,2	12,8	4	7	4,7	2,5	18,0	20,5		0,55
249			4,2	8								9			20,0	22,5		0,66
250			5,3	10								11			22,0	24,5		0,77
251			6,5	12								13			24,0	26,5		0,88
252			8,5	15								16			28,0	29,5		1,17
253			10,5	18								20			32,0	33,5		1,39
254		БПВЛМ-2,50	4,2	8	4,5	8,6	4,0	2,5	3,7	14,4	4	9	4,7	2,5	21,0	23,5		0,74
255			5,3	10								11			23,0	25,5		0,93
256			6,5	12								13			25,0	27,5		1,07
257			8,5	15								16			29,0	31,5		1,33
258			10,5	18								20			33,0	34,5		1,51
259			12,5	20								22			37,0	38,5		1,66

НАКОНЕЧНИКИ ОБЕЗГРЕННЫЕ С ОБЖАТИЕМ ИЗОЛЯЦИИ
ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ

Лист 15

5837A

НАКОНЕЧНИКИ ОБЛЕГЧЕННЫЕ С ОБЖАТИЕМ ИЗОЛЯЦИИ		5837A
ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ		Лист 16
1. Материал: лента НМ Л63 ГОСТ 2208-75. 2. Покрытие: оЗ-6,опл; Ср9. Допускается покрытие О-Ви9. 3. Размеры, не указанные в изображении типов 2, 3 и 4, - см. в изображении типа 1 и развертки. 4. Заделка - по 830АТ. 5. Технические условия - по 248АТУ.		
Инв. № дубликата	Инв. № подлинника	7147
№ изм.	№ изв.	7 6496 6496

НАКОНЕЧНИКИ ОБЛЕГЧЕННЫЕ С ОБЖАТИЕМ ИЗОЛЯЦИИ		5837A
ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ		Лист 16
1. Материал: лента НМ Л63 ГОСТ 2208-75. 2. Покрытие: оЗ-6,опл; Ср9. Допускается покрытие О-Ви9. 3. Размеры, не указанные в изображении типов 2, 3 и 4, - см. в изображении типа 1 и развертки. 4. Заделка - по 830АТ. 5. Технические условия - по 248АТУ.		
Инв. № дубликата	Инв. № подлинника	7147
№ изм.	№ изв.	7 6496 6496

НАКОНЕЧНИКИ ОБЛЕГЧЕННЫЕ С ОБЖАТИЕМ ИЗОЛЯЦИИ		5837А
ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ		Лист 16
1. Материал: лента НМ Л63 ГОСТ 2208-75. 2. Покрытие: оЗ-6,опл; Ср9. Допускается покрытие О-Ви9. 3. Размеры, не указанные в изображении типов 2, 3 и 4, - см. в изображении типа 1 и развертки. 4. Заделка - по 830АТ. 5. Технические условия - по 248АТУ.		
Инв. № дубликата	Инв. № подлинника	7147
№ изм.	№ изв.	7 6496 6496

- | | | |
|--|-------------------|-------------------|
| НАКОНЕЧНИКИ ОБЛЕГЧЕННЫЕ С ОБЖАТИЕМ ИЗОЛЯЦИИ | | 5837А |
| ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ | | Лист 16 |
| <p>1. Материал: лента НМ Л63 ГОСТ 2208-75.</p> <p>2. Покрытие: оЗ-6,опл; Ср9. Допускается покрытие О-Ви9.</p> <p>3. Размеры, не указанные в изображении типов 2, 3 и 4, - см. в изображении типа 1 и развертки.</p> <p>4. Заделка - по 830АТ.</p> <p>5. Технические условия - по 248АТУ.</p> | | |
| Инв. № дубликата | Инв. № подлинника | 7147 |
| № изм. | № изв. | 7
6496
6496 |

НАКОНЕЧНИКИ ОБЛЕГЧЕННЫЕ С ОБЖАТИЕМ ИЗОЛЯЦИИ		5837А
ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ		Лист 16
1. Материал: лента НМ Л63 ГОСТ 2208-75. 2. Покрытие: оЗ-6,опл; Ср9. Допускается покрытие О-Ви9. 3. Размеры, не указанные в изображении типов 2, 3 и 4, - см. в изображении типа 1 и развертки. 4. Заделка - по 830АТ. 5. Технические условия - по 248АТУ.		
Инв. № дубликата	Инв. № подлинника	7147
№ изм.	№ изв.	7 6496 6496

НАКОНЕЧНИКИ ОБЛЕГЧЕННЫЕ С ОБЖАТИЕМ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ		5837А
		Лист 16
1. Материал: лента НМ Л63 ГОСТ 2208-75.		
2. Покрытие: оЗ-6,опл; Ср9. Допускается покрытие О-Ви9.		
3. Размеры, не указанные в изображении типов 2, 3 и 4, - см. в изображении типа 1 и развертки.		
4. Заделка - по 830АТ.		
5. Технические условия - по 248АТУ.		
Инв. № дубликата	Инв. № подлинника	7147
№ изм.	№ изв.	7 6496 6496