

5410A

УДК 621.315.68

Группа Е78

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

КОЛОДКИ КЛЕММНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ С КРЫШКОЙ Конструкция и размеры

ОКП 75 9580

Распоряжением Министерства от 27 сентября 1978 г. № 087-16

дата введения 1 июля 1979 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на однорядные клеммные колодки с крышкой для подсоединения электрических проводов.

2. Конструкция, размеры в коде ОКП однорядных клеммных колодок с крышкой должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

*КОП-3514
В.В. КОП-3076*



Издание официальное

ГР 8095220 от 18.11.78

Перепечатка воспрещена

№ вкл.	1	2	3	6	5
№ вкл.	8039	9186	11283	12721	12735
№ дубляжата					
№ вкл. водружения	3784				

5410A

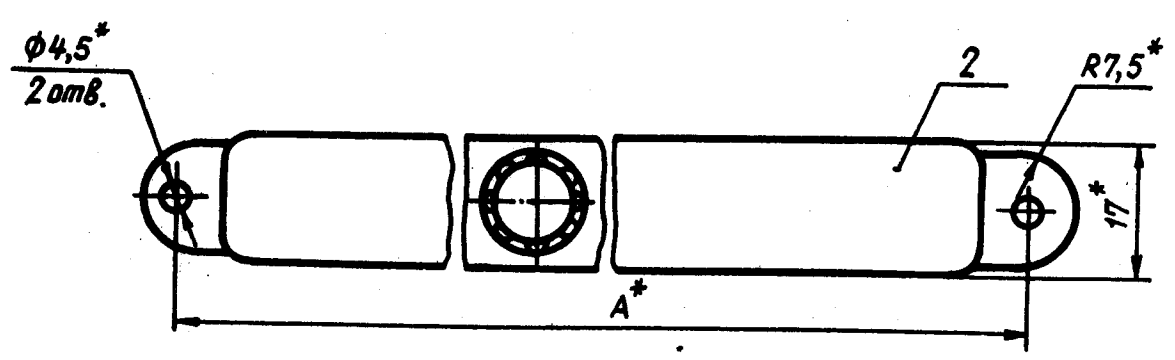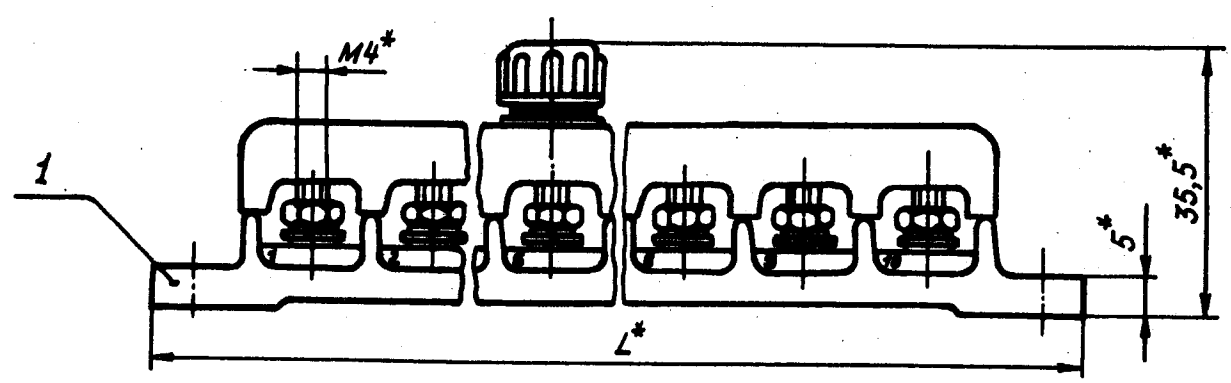

№ 43м.	
№ 43в.	

3784

Изм. № документа	
Изм. № поручения	

* Размер для справок.

Инв. №: дубликата

Инв. №: подлинника

3784

№ изм. 3

№ изв. 11263

Размеры, мм

Типо- размер	Код ОКП	Кол. клемм	L	A	Поз. 1		Поз. 2	Масса, г
					Колодка клеммная однорядная	Крышка защитная		
1	75 9588 7531 03	2	58	47	1-ОСТ 1 13351-78	1-ОСТ 1 13353-78	25,9	
2	75 9588 7532 02	3	74	63	2-ОСТ 1 13351-78	2-ОСТ 1 13353-78	33,2	
3	75 9588 7533 01	4	90	79	3-ОСТ 1 13351-78	3-ОСТ 1 13353-78	38,8	
4	75 9588 7534 00	6	122	111	4-ОСТ 1 13351-78	4-ОСТ 1 13353-78	55,0	
5	75 9588 7535 10	8	154	143	5-ОСТ 1 13351-78	5-ОСТ 1 13353-78	69,5	
6	75 9588 7536 09	10	186	175	6-ОСТ 1 13351-78	6-ОСТ 1 13353-78	84,2	

3. Маркировать обозначение и клеить окончательную приемку на бирже.

4. Технические условия - по ОСТ 1 00909-78.

5. Таблица соответствия однорядных клеммных колодок с крышкой по настоящему стандарту однорядным клеммным колодкам с крышкой по нормали 5410А приведена в справочном приложении.

Пример наименования и обозначения однорядной клеммной колодки с крышкой типоразмера 2:

Колодка клеммная 2-ОСТ 1 13350-78

5410A