

Отдел 2850	Исполнит.	Проверил	Нач. отдела	Гл. инженер
	Соколова	Степанова	Ивчлов	Радин

УДК 621.643.4.062

Группа Г18

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ПЕРЕХОДНИКИ ПРЯМЫЕ С ОБЖИМНЫМИ ГАЙКАМИ Конструкция и размеры

ОСТ 1 13837-81
ОСТ 1 13838-81
ОСТ 1 13839-81
ОСТ 1 13840-81

На **15** страницах

Взамен 5705А, 5706А,
6483А, 6484А

Проверено в 1987 г.

ОКП 75 9510

Распоряжением Министерства от 25 декабря 1985 г.

№ 087-18

срок введения установлен с 1 января 1983 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящие стандарты распространяются на прямые переходники с обжимными гайками для соединения трубопроводов по наружному конусу.

1

10467

№ изм.

№ изв.

4692


Изд. № дубликата

Изд. № оригинала

2. Конструкция, размеры и коды ОКП прямых переходников с обжимными гайками должны соответствовать указанным:

- исполнение 1 - на черт. 1 и в табл. 1;
- исполнение 2 - на черт. 2 и в табл. 2.

Исполнение 1

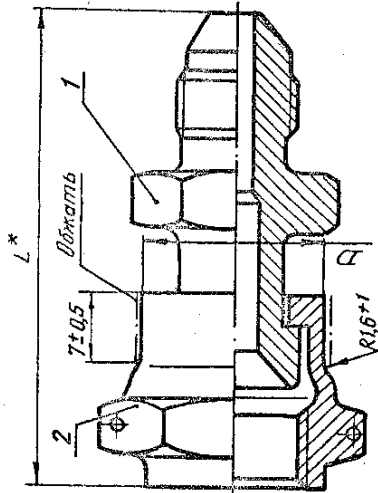

Черт. 1

Размеры, мм

Таблица 1

Наружный диаметр трубы	Код ОКП	Материал прямого переходника	D Пред. откл. +0,2 -0,1	L	Поз. 1 Переходник прямой	Поз. 2 Гайка обжимная	Масса 100 шт., кг	
								Количество
3	75 9518 6201 09	Алюминиевый сплав	15,6	45	1-6-3-ОСТ 1 13867-81	6-ОСТ 1 13865-81	2,53	
	75 9518 6301 06	Титановый сплав						
	75 9518 6401 03	Сталь 30ХГСА						
6	75 9518 6501 00	Сталь 13Х11Н2В2МФ-Ш	17,6	46	1-6-3-ОСТ 1 13870-81	6-ОСТ 1 13866-81	3,55	
	75 9518 6202 08	Алюминиевый сплав						
	75 9518 6302 05	Титановый сплав						
8	75 9518 6402 02	Сталь 30ХГСА	17,6	46	1-6-4-ОСТ 1 13869-81	6-ОСТ 1 13865-81	2,95	
	75 9518 6502 10	Сталь 13Х11Н2В2МФ-Ш						
	75 9518 6203 07	Алюминиевый сплав						
8	75 9518 6303 04	Титановый сплав	17,6	46	1-8-4-ОСТ 1 13867-81	8-ОСТ 1 13865-81	3,19	
	75 9518 6403 01	Сталь 30ХГСА						
	75 9518 6503 09	Сталь 13Х11Н2В2МФ-Ш						
							Обозначение	

* Размер для справок.

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Наружный диаметр трубы	Код ОКП	Материал прямого переходника	D Пред. откл. +0,2 -0,1	L	Поз. 1		Поз. 2	Масса 100 шт., кг
					Переходник прямой	Количество		
						Обозначение		
8	75 9518 6204 06	Алюминевый сплав	17,6	46	1-8-6-ОСТ 1 13867-81	8-ОСТ 1 13865-81		3,27
	75 9518 6304 03	Титановый сплав			1-8-6-ОСТ 1 13868-81	8-ОСТ 1 13866-81		4,14
	75 9518 6404 00	Сталь 30ХГСА			1-8-6-ОСТ 1 13869-81	8-ОСТ 1 13865-81		5,36
	75 9518 6504 08	Сталь 13Х11Н2В2МФ-Ш			1-8-6-ОСТ 1 13870-81	8-ОСТ 1 13866-81		3,50
10	75 9518 6205 05	Алюминевый сплав	19,3	48	1-10-6-ОСТ 1 13867-81	10-ОСТ 1 13865-81		4,25
	75 9518 6305 02	Титановый сплав			1-10-6-ОСТ 1 13868-81	10-ОСТ 1 13866-81		5,47
	75 9518 6405 10	Сталь 30ХГСА			1-10-6-ОСТ 1 13869-81	10-ОСТ 1 13865-81		3,68
	75 9518 6505 07	Сталь 13Х11Н2В2МФ-Ш			1-10-6-ОСТ 1 13870-81	10-ОСТ 1 13866-81		4,41
12	75 9518 6206 04	Алюминевый сплав	22,6	50	1-10-8-ОСТ 1 13867-81	10-ОСТ 1 13865-81		5,75
	75 9518 6306 01	Титановый сплав			1-10-8-ОСТ 1 13868-81	10-ОСТ 1 13866-81		5,20
	75 9518 6406 09	Сталь 30ХГСА			1-10-8-ОСТ 1 13869-81	10-ОСТ 1 13865-81		6,26
	75 9518 6506 06	Сталь 13Х11Н2В2МФ-Ш			1-10-8-ОСТ 1 13870-81	10-ОСТ 1 13866-81		8,11
14	75 9518 6207 03	Алюминевый сплав	24,4	51	1-12-6-ОСТ 1 13867-81	12-ОСТ 1 13865-81		5,25
	75 9518 6307 00	Титановый сплав			1-12-6-ОСТ 1 13868-81	12-ОСТ 1 13866-81		6,25
	75 9518 6407 08	Сталь 30ХГСА			1-12-6-ОСТ 1 13869-81	12-ОСТ 1 13865-81		8,08
	75 9518 6507 05	Сталь 13Х11Н2В2МФ-Ш			1-12-6-ОСТ 1 13870-81	12-ОСТ 1 13866-81		5,27
16	75 9518 6208 02	Алюминевый сплав	24,4	51	1-12-8-ОСТ 1 13867-81	12-ОСТ 1 13865-81		6,19
	75 9518 6308 10	Титановый сплав			1-12-8-ОСТ 1 13868-81	12-ОСТ 1 13866-81		7,99
	75 9518 6408 07	Сталь 30ХГСА			1-12-8-ОСТ 1 13869-81	12-ОСТ 1 13865-81		6,34
	75 9518 6508 04	Сталь 13Х11Н2В2МФ-Ш			1-12-8-ОСТ 1 13870-81	12-ОСТ 1 13866-81		7,45
18	75 9518 6209 01	Алюминевый сплав	24,4	51	1-14-8-ОСТ 1 13867-81	14-ОСТ 1 13865-81		8,08
	75 9518 6309 09	Титановый сплав			1-14-8-ОСТ 1 13868-81	14-ОСТ 1 13866-81		7,45
	75 9518 6409 06	Сталь 30ХГСА			1-14-8-ОСТ 1 13869-81	14-ОСТ 1 13865-81		9,58
	75 9518 6509 03	Сталь 13Х11Н2В2МФ-Ш			1-14-8-ОСТ 1 13870-81	14-ОСТ 1 13866-81		

* Размер для справок.

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Наружный диаметр трубы	Код ОКП	Материал прямого переходника	D Пред. откл. +0,2 -0,1	L	Переходник прямой	Поз. 1	Поз. 2	Гайка обжимная	Масса 100 шт., кг
10	75 9518 6211 07	Алюминиевый сплав	24,4	51				14-ОСТ 1 13865-81	6,43
	75 9518 6311 04	Титановый сплав						14-ОСТ 1 13866-81	7,63
	75 9518 6411 01	Сталь 30ХГСА						14-ОСТ 1 13865-81	9,83
12	75 9518 6511 09	Сталь 13X11H2B2MФ-Ш	24,4	55				14-ОСТ 1 13866-81	6,87
	75 9518 6212 06	Алюминиевый сплав						14-ОСТ 1 13865-81	8,35
	75 9518 6312 03	Титановый сплав						14-ОСТ 1 13866-81	11,06
16	75 9518 6412 00	Сталь 30ХГСА	26,4	53				14-ОСТ 1 13870-81	7,27
	75 9518 6512 08	Сталь 13X11H2B2MФ-Ш						16-ОСТ 1 13865-81	9,11
	75 9518 6213 05	Алюминиевый сплав						16-ОСТ 1 13866-81	12,49
18	75 9518 6313 02	Титановый сплав	26,4	57				16-ОСТ 1 13870-81	7,10
	75 9518 6413 10	Сталь 30ХГСА						16-ОСТ 1 13865-81	8,84
	75 9518 6513 07	Сталь 13X11H2B2MФ-Ш						16-ОСТ 1 13866-81	12,04
14	75 9518 6214 04	Алюминиевый сплав	29,4	58				16-ОСТ 1 13867-81	7,26
	75 9518 6314 01	Титановый сплав						16-ОСТ 1 13865-81	9,10
	75 9518 6414 09	Сталь 30ХГСА						16-ОСТ 1 13866-81	12,47
16	75 9518 6514 06	Сталь 13X11H2B2MФ-Ш	29,4	59				16-ОСТ 1 13865-81	12,27
	75 9518 6215 03	Алюминиевый сплав						18-ОСТ 1 13865-81	12,70
	75 9518 6315 00	Титановый сплав						18-ОСТ 1 13866-81	17,17
12	75 9518 6415 08	Сталь 30ХГСА	29,4	58				18-ОСТ 1 13866-81	10,23
	75 9518 6515 05	Сталь 13X11H2B2MФ-Ш						18-ОСТ 1 13865-81	12,64
	75 9518 6216 02	Алюминиевый сплав						18-ОСТ 1 13866-81	17,06
18	75 9518 6316 10	Титановый сплав	29,4	59				18-ОСТ 1 13865-81	9,96
	75 9518 6416 07	Сталь 30ХГСА						18-ОСТ 1 13866-81	11,21
	75 9518 6516 04	Сталь 13X11H2B2MФ-Ш						18-ОСТ 1 13865-81	15,38
14	75 9518 6217 01	Алюминиевый сплав	29,4	59				18-ОСТ 1 13865-81	12,64
	75 9518 6317 09	Титановый сплав						18-ОСТ 1 13866-81	17,06
	75 9518 6417 06	Сталь 30ХГСА						18-ОСТ 1 13865-81	9,96
16	75 9518 6517 03	Сталь 13X11H2B2MФ-Ш	29,4	59				18-ОСТ 1 13866-81	11,21
	75 9518 6218 00	Алюминиевый сплав						18-ОСТ 1 13865-81	15,38
	75 9518 6318 08	Титановый сплав						18-ОСТ 1 13866-81	17,06
18	75 9518 6418 05	Сталь 30ХГСА	29,4	59				18-ОСТ 1 13865-81	9,96
	75 9518 6518 02	Сталь 13X11H2B2MФ-Ш						18-ОСТ 1 13866-81	11,21
	75 9518 6218 02	Алюминиевый сплав						18-ОСТ 1 13865-81	15,38

* Размер для справок.

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Наружный диаметр трубы	Код ОКП	Материал прямого переходника	D Пред. откл. +0,2 -0,1	L	Переходник прямой	Поз. 2 Гайка обжимная	Масса 100 шт., кг
14	75 9518 6219 10	Алюминевый сплав	59		1-20-14-ОСТ 1 13867-81	20-ОСТ 1 13865-81	10,73
	75 9518 6319 07	Титановый сплав			1-20-14-ОСТ 1 13868-81	20-ОСТ 1 13866-81	13,53
	75 9518 6419 04	Сталь 30ХГСА			1-20-14-ОСТ 1 13869-81	20-ОСТ 1 13865-81	13,65
	75 9518 6519 01	Сталь 13Х11Н2В2МФ-Ш			1-20-14-ОСТ 1 13870-81	20-ОСТ 1 13866-81	10,75
20	75 9518 6220 06	Алюминевый сплав	60		1-20-16-ОСТ 1 13867-81	20-ОСТ 1 13865-81	10,75
	75 9518 6320 03	Титановый сплав			1-20-16-ОСТ 1 13868-81	20-ОСТ 1 13866-81	13,56
	75 9518 6420 00	Сталь 30ХГСА			1-20-16-ОСТ 1 13869-81	20-ОСТ 1 13865-81	13,70
	75 9518 6520 08	Сталь 13Х11Н2В2МФ-Ш			1-20-16-ОСТ 1 13870-81	20-ОСТ 1 13866-81	11,16
18	75 9518 6221 05	Алюминевый сплав	64		1-20-18-ОСТ 1 13867-81	20-ОСТ 1 13865-81	14,23
	75 9518 6321 02	Титановый сплав			1-20-18-ОСТ 1 13868-81	20-ОСТ 1 13866-81	19,85
	75 9518 6421 10	Сталь 30ХГСА			1-20-18-ОСТ 1 13869-81	20-ОСТ 1 13865-81	13,93
	75 9518 6521 07	Сталь 13Х11Н2В2МФ-Ш			1-20-18-ОСТ 1 13870-81	20-ОСТ 1 13866-81	16,74
22	75 9518 6222 04	Алюминевый сплав	66		1-22-18-ОСТ 1 13867-81	22-ОСТ 1 13865-81	22,44
	75 9518 6322 01	Титановый сплав			1-22-18-ОСТ 1 13868-81	22-ОСТ 1 13866-81	13,97
	75 9518 6422 09	Сталь 30ХГСА			1-22-18-ОСТ 1 13869-81	22-ОСТ 1 13865-81	17,29
	75 9518 6522 06	Сталь 13Х11Н2В2МФ-Ш			1-22-18-ОСТ 1 13870-81	22-ОСТ 1 13866-81	23,57
20	75 9518 6223 03	Алюминевый сплав	67		1-22-20-ОСТ 1 13867-81	22-ОСТ 1 13865-81	14,51
	75 9518 6323 00	Титановый сплав			1-22-20-ОСТ 1 13868-81	22-ОСТ 1 13866-81	17,98
	75 9518 6423 08	Сталь 30ХГСА			1-22-20-ОСТ 1 13869-81	22-ОСТ 1 13865-81	24,35
	75 9518 6523 05	Сталь 13Х11Н2В2МФ-Ш			1-22-20-ОСТ 1 13870-81	22-ОСТ 1 13866-81	15,34
25	75 9518 6224 02	Алюминевый сплав	71		1-25-20-ОСТ 1 13867-81	25-ОСТ 1 13865-81	19,83
	75 9518 6324 10	Титановый сплав			1-25-20-ОСТ 1 13868-81	25-ОСТ 1 13866-81	26,65
	75 9518 6424 07	Сталь 30ХГСА			1-25-20-ОСТ 1 13869-81	25-ОСТ 1 13865-81	27,73
	75 9518 6524 04	Сталь 13Х11Н2В2МФ-Ш			1-25-20-ОСТ 1 13870-81	25-ОСТ 1 13866-81	21,96
25	75 9518 6225 01	Алюминевый сплав	73		1-25-22-ОСТ 1 13867-81	25-ОСТ 1 13865-81	23,75
	75 9518 6325 09	Титановый сплав			1-25-22-ОСТ 1 13868-81	25-ОСТ 1 13866-81	23,75
	75 9518 6425 06	Сталь 30ХГСА			1-25-22-ОСТ 1 13869-81	25-ОСТ 1 13865-81	26,65
	75 9518 6525 03	Сталь 13Х11Н2В2МФ-Ш			1-25-22-ОСТ 1 13870-81	25-ОСТ 1 13866-81	27,73
25	75 9518 6226 00	Алюминевый сплав	40,9		1-28-22-ОСТ 1 13867-81	28-ОСТ 1 13865-81	21,96
	75 9518 6326 08	Титановый сплав			1-28-22-ОСТ 1 13868-81	28-ОСТ 1 13866-81	23,75
	75 9518 6426 05	Сталь 30ХГСА			1-28-22-ОСТ 1 13869-81	28-ОСТ 1 13865-81	23,75
	75 9518 6526 02	Сталь 13Х11Н2В2МФ-Ш			1-28-22-ОСТ 1 13870-81	28-ОСТ 1 13866-81	23,75


* Размер для справок.

Продолжение табл. 1

Наружный диаметр трубы		Код ОКП	Материал прямого переходника	D Пред. откл. +0,2 -0,1	L	Поз. 1		Поз. 2		Масса 100 шт., кг
D _H [*]	D _Ч [*]					Переходник прямой	Гайка обжимная			
						Количество		Обозначение		
28	28	75 9518 6227 10	Алюминиевый сплав	40,9	73	1-28-25-ОСТ 1 13867-81	28-ОСТ 1 13865-81	17,88		
		75 9518 6327 07	Титановый сплав			1-28-25-ОСТ 1 13868-81	28-ОСТ 1 13866-81		22,21	
		75 9518 6427 04	Сталь 30ХГСА			1-28-25-ОСТ 1 13869-81	28-ОСТ 1 13865-81		30,15	
		75 9518 6527 01	Сталь 13Х11Н2В2МФ-Ш			1-28-25-ОСТ 1 13870-81	28-ОСТ 1 13866-81		28,66	
30	30	75 9518 6228 09	Алюминиевый сплав	40,9	75	1-30-25-ОСТ 1 13867-81	30-ОСТ 1 13865-81	23,05		
		75 9518 6328 06	Титановый сплав			1-30-25-ОСТ 1 13868-81	30-ОСТ 1 13866-81		31,09	
		75 9518 6428 03	Сталь 30ХГСА			1-30-25-ОСТ 1 13869-81	30-ОСТ 1 13865-81		20,04	
		75 9518 6528 00	Сталь 13Х11Н2В2МФ-Ш			1-30-25-ОСТ 1 13870-81	30-ОСТ 1 13866-81		25,29	
28	28	75 9518 6229 08	Алюминиевый сплав	40,9	76	1-30-28-ОСТ 1 13867-81	30-ОСТ 1 13865-81	84,92		
		75 9518 6329 05	Титановый сплав			1-30-28-ОСТ 1 13868-81	30-ОСТ 1 13866-81		25,29	
		75 9518 6429 02	Сталь 30ХГСА			1-30-28-ОСТ 1 13869-81	30-ОСТ 1 13865-81		25,29	
		75 9518 6529 10	Сталь 13Х11Н2В2МФ-Ш			1-30-28-ОСТ 1 13870-81	30-ОСТ 1 13866-81		84,92	

* Размер для справок.

Исполнение 2
Остальное — см. черт. 1

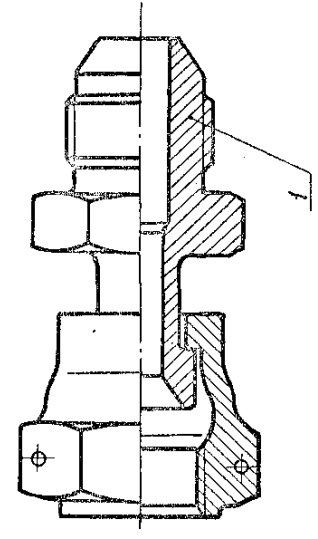

Черт. 2

3. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

4. Таблица соответствия прямых переходников с обжимными гайками по настоящим стандартам прямым переходникам по нормалам 5705А, 5706А, 6483А и 6484А приведена в справочном приложении.

5. Технические требования — по ОСТ 1 00993-81.

Пример наименования и обозначения прямого переходника исполнения 1 с обжимной гайкой к трубопроводам наружным диаметром $D_H = 10$ мм и $D_H = 6$ мм из алюминиевого сплава:

Переходник прямой с обжимной гайкой 1-10-6-ОСТ 1 13837-81

То же, из титанового сплава:

Переходник прямой с обжимной гайкой 1-10-6-ОСТ 1 13838-81

То же, из стали 30ХГСА:

Переходник прямой с обжимной гайкой 1-10-6-ОСТ 1 13839-81

То же, из стали 13Х11Н2В2МФ-Ш:

Переходник прямой с обжимной гайкой 1-10-6-ОСТ 1 13840-81

№ вкл.

№ вкл.

№ вкл. 4692

№ вкл. 4692

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ПРЯМЫХ ПЕРЕХОДНИКОВ
С ОБЖИМНЫМИ ГАЙКАМИ ПО НАСТОЯЩИМ СТАНДАРТАМ
ПРЯМЫМ ПЕРЕХОДНИКАМ ПО НОРМАЛЯМ
5705А, 6483А, 5706А, 6484А

Обозначение	
по стандарту	по нормали
1-6-3-ОСТ 1 13839-81	5705А-4-2
1-6-4-ОСТ 1 13839-81	5705А-4-3
1-8-4-ОСТ 1 13839-81	5705А-6-3
1-8-6-ОСТ 1 13839-81	5705А-6-4
1-10-6-ОСТ 1 13839-81	5705А-8-4
1-10-8-ОСТ 1 13839-81	5705А-8-6
1-12-6-ОСТ 1 13839-81	5705А-10-4
1-12-8-ОСТ 1 13839-81	5705А-10-6
1-12-10-ОСТ 1 13839-81	5705А-10-8
1-14-8-ОСТ 1 13839-81	5705А-12-6
1-14-10-ОСТ 1 13839-81	5705А-12-8
1-14-12-ОСТ 1 13839-81	5705А-12-10
1-16-10-ОСТ 1 13839-81	5705А-14-8
1-16-12-ОСТ 1 13839-81	5705А-14-10
1-16-14-ОСТ 1 13839-81	5705А-14-12
1-18-12-ОСТ 1 13839-81	5705А-16-10
1-18-14-ОСТ 1 13839-81	5705А-16-12
1-18-16-ОСТ 1 13839-81	5705А-16-14
1-20-14-ОСТ 1 13839-81	5705А-18-12
1-20-16-ОСТ 1 13839-81	5705А-18-14
1-20-18-ОСТ 1 13839-81	5705А-18-16
1-22-18-ОСТ 1 13839-81	5705А-20-16
1-22-20-ОСТ 1 13839-81	5705А-20-18
1-25-20-ОСТ 1 13839-81	5705А-22-18
1-25-22-ОСТ 1 13839-81	5705А-22-20
1-28-22-ОСТ 1 13839-81	5705А-25-20
1-28-25-ОСТ 1 13839-81	5705А-25-22
1-30-25-ОСТ 1 13839-81	5705А-28-22
1-30-28-ОСТ 1 13839-81	5705А-28-25

№ 138.
№ 138.

4-02

Код. № 13839-81
Код. № 13839-81

Продолжение

Обозначение	
по стандарту	по нормам
1-6-3-OCT 1 13840-81	6483A-4-2
1-6-4-OCT 1 13840-81	6483A-4-3
1-8-4-OCT 1 13840-81	6483A-5-3
1-8-6-OCT 1 13840-81	6483A-5-4
1-10-6-OCT 1 13840-81	6483A-5-5
1-10-8-OCT 1 13840-81	6483A-5-6
1-12-6-OCT 1 13840-81	6483A-10-4
1-12-8-OCT 1 13840-81	6483A-10-5
1-12-10-OCT 1 13840-81	6483A-10-8
1-14-8-OCT 1 13840-81	6483A-12-5
1-14-10-OCT 1 13840-81	6483A-12-6
1-14-12-OCT 1 13840-81	6483A-12-10
1-16-10-OCT 1 13840-81	6483A-14-5
1-16-12-OCT 1 13840-81	6483A-14-10
1-18-14-OCT 1 13840-81	6483A-14-12
1-18-12-OCT 1 13840-81	6483A-16-10
1-18-14-OCT 1 13840-81	6483A-16-12
1-18-16-OCT 1 13840-81	6483A-16-14
1-20-14-OCT 1 13840-81	6483A-18-12
1-20-16-OCT 1 13840-81	6483A-18-14
1-20-18-OCT 1 13840-81	6483A-18-16
1-22-18-OCT 1 13840-81	6483A-20-16
1-22-20-OCT 1 13840-81	6483A-20-18
1-25-20-OCT 1 13840-81	6483A-22-16
1-25-22-OCT 1 13840-81	6483A-22-20
1-28-22-OCT 1 13840-81	6483A-25-20
1-28-25-OCT 1 13840-81	6483A-25-22
1-30-25-OCT 1 13840-81	6483A-25-25
1-30-28-OCT 1 13840-81	6483A-25-25
2-6-8-OCT 1 13839-81	5706A-4-6
2-6-10-OCT 1 13839-81	5706A-4-8
2-6-12-OCT 1 13839-81	5706A-4-10
2-6-14-OCT 1 13839-81	5706A-4-8
2-6-12-OCT 1 13839-81	5706A-4-11
2-6-14-OCT 1 13839-81	5706A-4-11

№ 138.
№ 138.

4632

Изм. № дубликата
Изм. № оригинала

Продолжение

Обозначение	
по стандарту	по нормам
2-10-12-ОСТ 1 13839-81	5706A-8-10
2-10-14-ОСТ 1 13839-81	5706A-8-12
2-10-16-ОСТ 1 13839-81	5706A-8-14
2-12-14-ОСТ 1 13839-81	5706A-10-12
2-12-16-ОСТ 1 13839-81	5706A-10-14
2-12-18-ОСТ 1 13839-81	5706A-10-16
2-14-16-ОСТ 1 13839-81	5706A-12-14
2-14-18-ОСТ 1 13839-81	5706A-12-16
2-14-20-ОСТ 1 13839-81	5706A-12-18
2-16-18-ОСТ 1 13839-81	5706A-14-16
2-16-20-ОСТ 1 13839-81	5706A-14-18
2-18-20-ОСТ 1 13839-81	5706A-16-18
2-18-22-ОСТ 1 13839-81	5706A-16-20
2-20-22-ОСТ 1 13839-81	5706A-18-20
2-20-25-ОСТ 1 13839-81	5706A-18-22
2-22-25-ОСТ 1 13839-81	5706A-20-22
2-22-28-ОСТ 1 13839-81	5706A-20-25
2-25-28-ОСТ 1 13839-81	5706A-22-25
2-25-30-ОСТ 1 13839-81	5706A-22-28
2-28-30-ОСТ 1 13839-81	5706A-25-28
2-28-34-ОСТ 1 13839-81	5706A-25-30
2-6-8-ОСТ 1 13840-81	6484A-4-6
2-6-10-ОСТ 1 13840-81	6484A-4-8
2-6-12-ОСТ 1 13840-81	6484A-4-10
2-8-10-ОСТ 1 13840-81	6484A-6-8
2-8-12-ОСТ 1 13840-81	6484A-6-10
2-8-14-ОСТ 1 13840-81	6484A-6-12
2-10-12-ОСТ 1 13840-81	6484A-8-10
2-10-14-ОСТ 1 13840-81	6484A-8-12
2-10-16-ОСТ 1 13840-81	6484A-8-14
2-12-14-ОСТ 1 13840-81	6484A-10-12
2-12-16-ОСТ 1 13840-81	6484A-10-14
2-12-18-ОСТ 1 13840-81	6484A-10-16
2-14-16-ОСТ 1 13840-81	6484A-12-14
2-14-18-ОСТ 1 13840-81	6484A-12-16

№ 438.

№ 439.

4032

№ 16 4032/81

№ 16 4032/81

Продолжение

Обозначение	
по стандарту	по нормам
2-14-20-ОСТ 1 13840-81	6484А-12-18
2-16-18-ОСТ 1 13840-81	6484А-14-16
2-16-20-ОСТ 1 13840-81	6484А-14-18
2-18-20-ОСТ 1 13840-81	6484А-16-18
2-18-22-ОСТ 1 13840-81	6484А-16-20
2-20-22-ОСТ 1 13840-81	6484А-18-20
2-20-25-ОСТ 1 13840-81	6484А-18-22
2-22-25-ОСТ 1 13840-81	6484А-20-22
2-22-28-ОСТ 1 13840-81	6484А-20-25
2-25-28-ОСТ 1 13840-81	6484А-22-25
2-25-30-ОСТ 1 13840-81	6484А-22-28
2-28-30-ОСТ 1 13840-81	6484А-25-28
2-28-34-ОСТ 1 13840-81	6484А-25-30

№ 038.
№ 038.

Изм. № 0000000000
Изм. № 0000000000
4882